


IVAL

VENTOSA DE ALTO DESEMPENHO QUADRIFUNÇÃO PARA ÁGUA

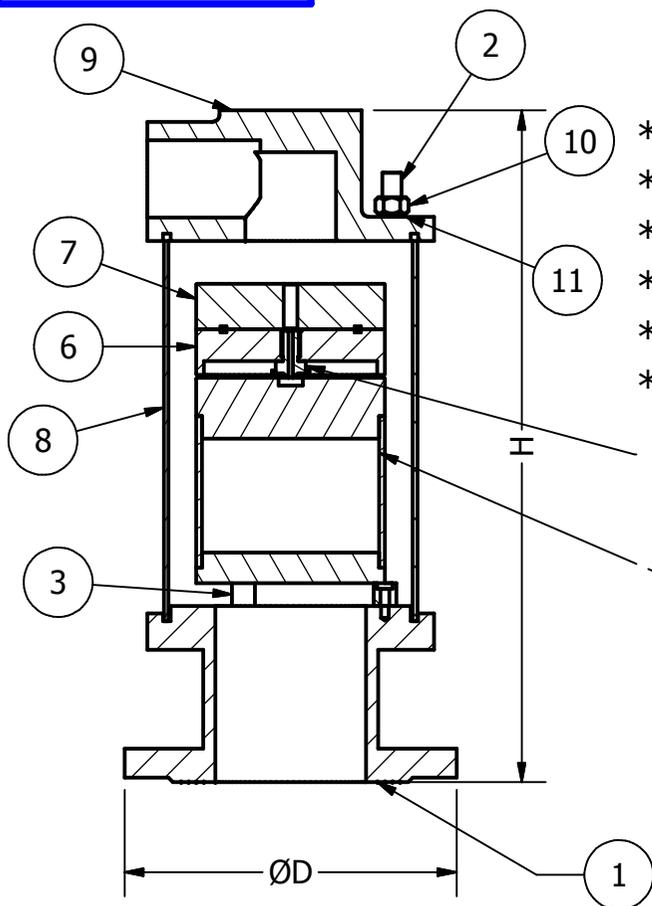

DESCRIÇÃO

- * Admissão do ar em tubulação.
- * Expulsão do ar em tubulação.
- * Quebra de Vácuo.
- * Fechamento lento.
- * Pressão de trabalho: PN 10 / PN 16.
- * Extremidade com flange conforme norma NBR 7675



LISTA DE MATERIAIS

ITEM	QUANT.	COMPONENTES	MATERIAL
1	1	FLANGE	FºFºNODULAR
2	4	TIRANTE	INOX
3	3	BUCHA	NYLON
4	1	TUBO FLUTUADOR	PEAD E NYLON
5	1	OBTURADOR	INOX
6	1	FLUTUADOR 1	NYLON
7	1	FLUTUADOR 2	NYLON
8	1	CORPO	INOX
9	1	TAMPA	FºFº NODULAR
10	4	PORCA SEXT.	AÇO GALVANIZADO
11	4	ARRUELA	AÇO GALVANIXADO

Ventosa Quadrifunção Esgoto

DN	D (mm)	NF	H (mm)
50	165.00	4	380.00
100	220.00	8	415.00